




because it works

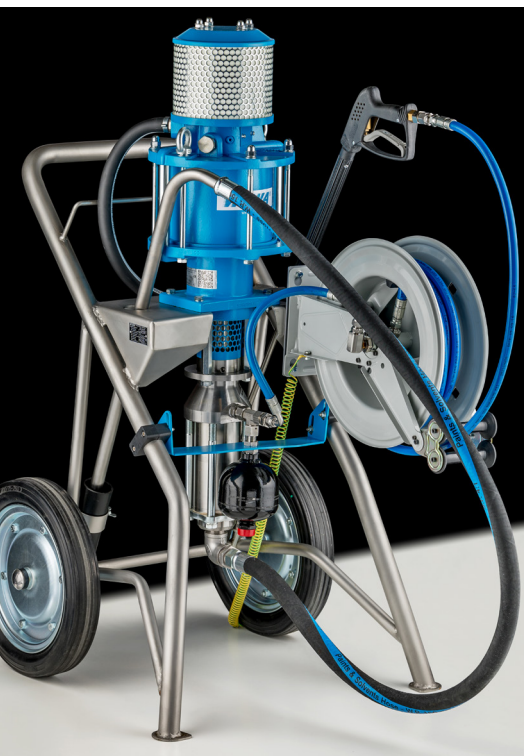

ВЫСОКОНАПОРНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ

WWW.WIWA-RUSSIA.RU


ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ



because it works

Взрывобезопасный
высоконапорный
очиститель для:

- проектов по шельфовой разработке
- нефте- и газопромышленности
- нефтеперерабатывающей промышленности
- химической промышленности
- очистки судов
- очистно-ремонтных работ на зданиях и крышах
- горнодобывающей промышленности
- пищевой промышленности
- очистки строительных машин
- перекачивающих установок

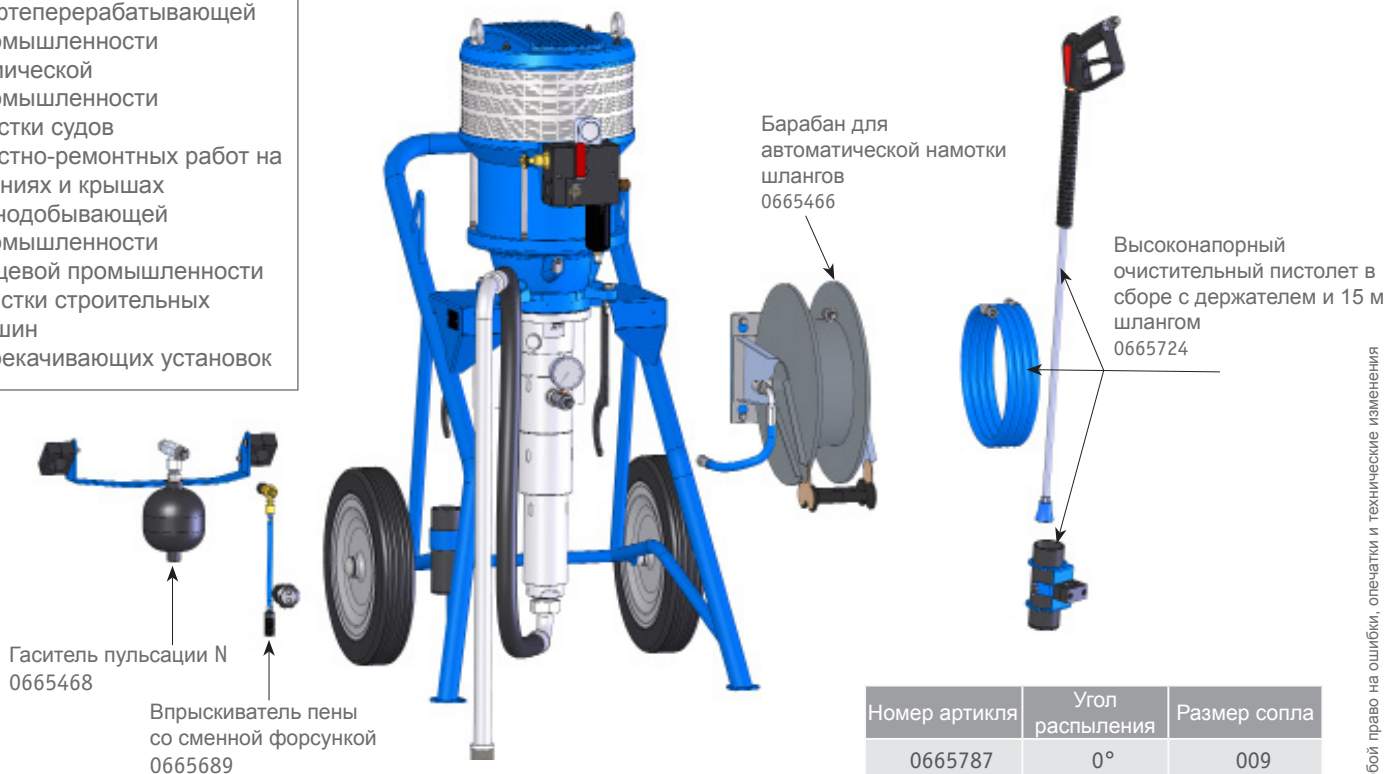

Номер артикля	Угол распыления	Размер сопла
0665787	0°	009
0665784	25°	012
0665788	15°	015
0665785	25°	015
0665786	25°	020
0665789	15°	040
0665783	20°	125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	60012 RS/F-ASL	230027 RS/F-ASL	270049 RS/F-ASL	333037 RS/F-ASL	60001 RS/F-ASL
	0665428	0665429	0665447	0665448	0665449
	пневматический				гидравлический
Усиление давления:	12 : 1	27 : 1	49 : 1	37 : 1	1,7 : 1
Макс. рабочее давление	84 бар (1218 psi)	216 бар (3132 psi)	245 бар (3552 psi)	240,5 бар (3487 psi)	247 бар (3581 psi)
Макс. давление воздуха на входе	76 бар (101 psi)	8 бар (116 psi)	5 бар (72 psi)	6,5 бар (94 psi)	макс. давление масла на входе 145 бар (2102 psi)
Макс. объем подачи при свободном протекании (60 л/мин)	36 л/мин	21,6 л/мин	16,5 л/мин	33 л/мин	33 л/мин
Объем подачи за двойной ход поршня	600 см ³	360 см ³	275 см ³	550 см ³	550 см ³